


V-C2051M ... v2.0 ... Low Cost Embedded Project Board (Mem=2/2K I/O=15)

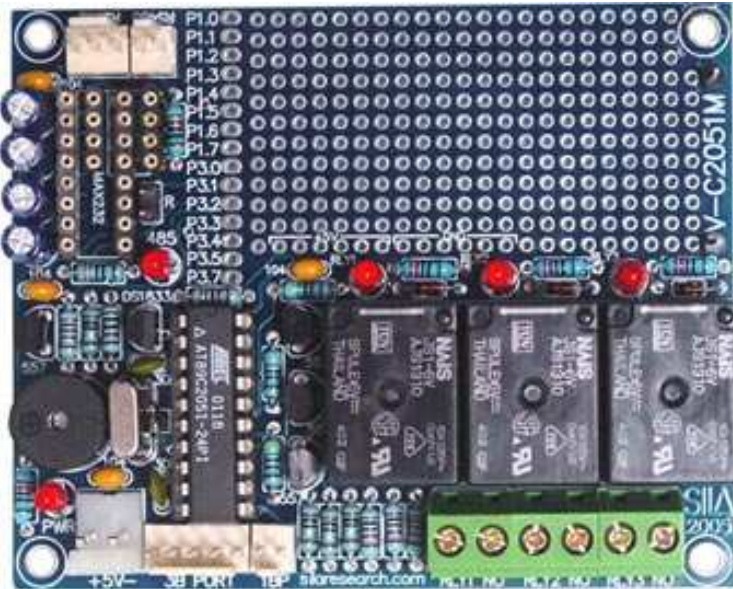

- 89C2051 ความถี่ 11.0592 MHz
- Flash Memory ขนาด 2K Byte และ Internal Ram ขนาด 128 KByte
- มี I/O Port จำนวน 15 บิตจากตัวไมโคร (มีจุดต่ออยู่รอบ Working PCB)
- I/O บางส่วนจัดอยู่ในขั้วต่อแบบ 3B Port (5 Pin) และ 1B Port (2 Pin)
- มี 3 Relay Output (Contact 6A) และมี Speaker ขนาดเล็ก
- Serial Port สามารถเลือกใช้เป็น RS232 หรือ RS485 ได้ (MAX232, 75176 เป็น Option)
- เพียบพร้อมด้วย Power LED, User LED
- สามารถใช้กับไมโครเบอร์ 89C1051 (1K) หรือ 89C4051 (4K) ได้ด้วย
- พื้นที่ PCB สำหรับการทดลองขนาด 2.2 x 1.1 นิ้ว

สินค้าประกอบด้วย บอร์ด,สาย 5VDC,ซีทคู่มือ